


*Piletas de hormigón para la neutralización de aguas ácidas, dañadas por años de ataque químico agresivo, en planta de generación eléctrica.*



*Escarificado de la superficie y recuperación de paredes y piso con DuraFill. Luego, aplicación del imprimante ENECLAD CFS y 2 capas de CHEMCLAD XC para protección ante ataque químico severo. La solución ENECON permite además protección al medio ambiente ante posibles filtraciones.*

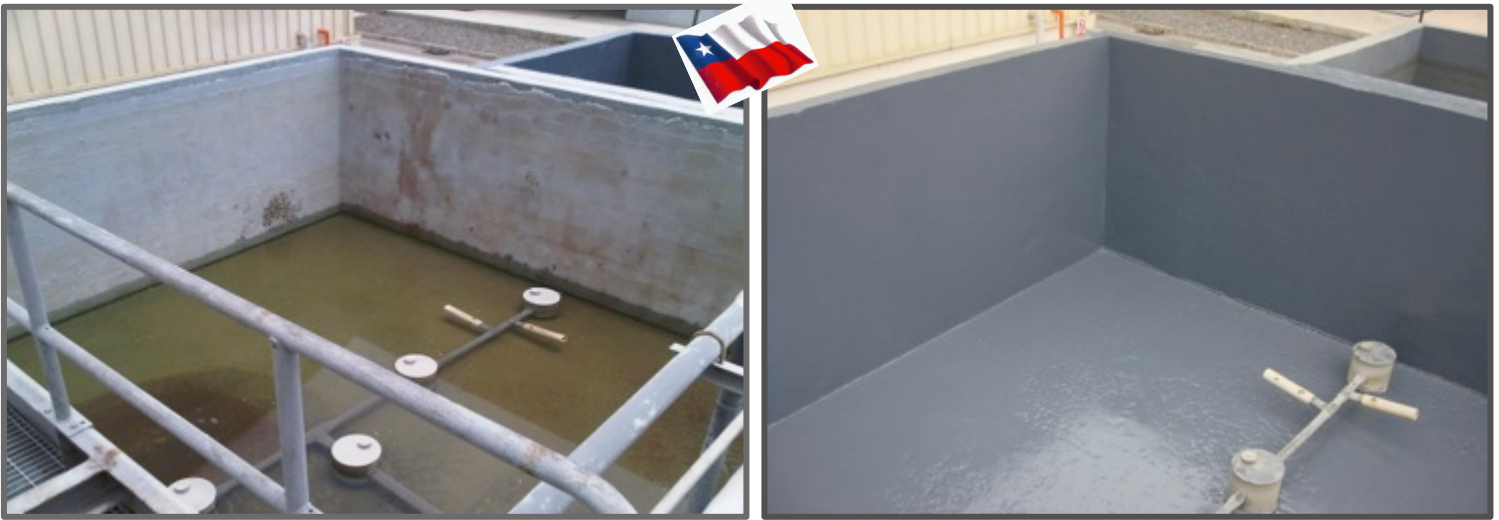