


## Aplicación de Franjas Antideslizantes en Pasillo Peatonal de Cerámica, para Empresa de Fabricación de Estanques



En las oficinas de una gran maestranza, la superficie resbalosa del piso había provocado varios accidentes, sobre todo en invierno debido a la lluvia.

Solución: Aplicar ENECLAD® SUPERBOND, el super adhesivo de ENECON que se adhiere a cualquier superficie. En primer lugar se demarcaron las franjas en donde se aplicó SUPERBOND y se finalizó agregando cuarzo granulado con el fin de dar a la superficie un perfil de rugosidad antideslizante. Problema solucionado que adicionalmente mantuvo la estética del piso de cerámica.

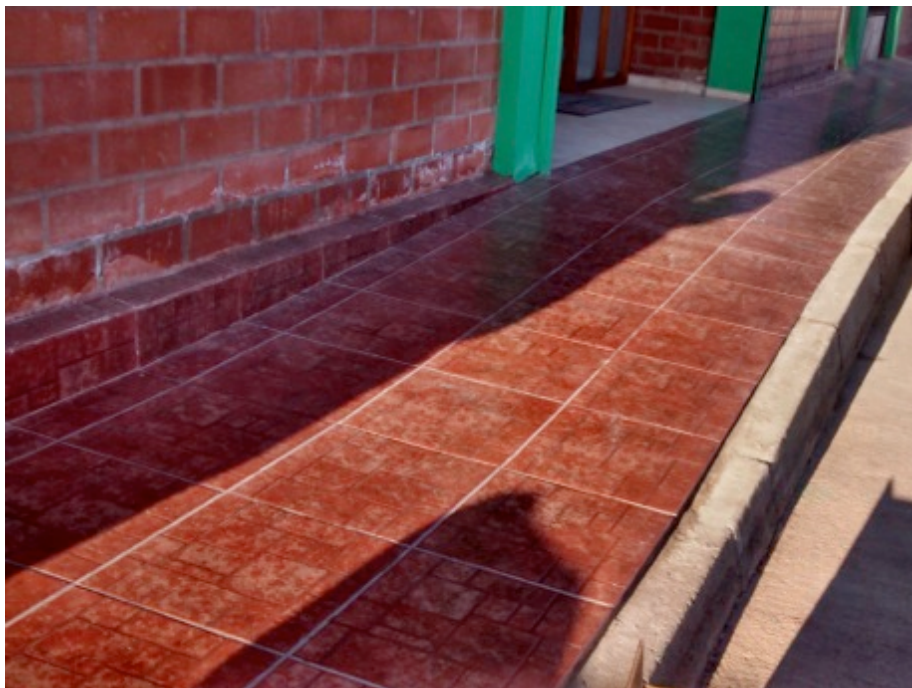